

KORIN


クイックスタートガイド

指紋認証ロック

指紋認証ロック

ステータス表示：

- 青く点灯
- 赤く点灯
- 緑に点灯
- ・● 赤と青が交互に点滅

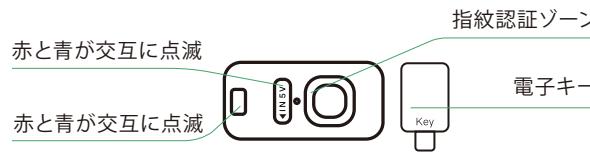

管理者指紋の設定：

(初期設定では、最初に登録する指紋が管理者として設定されます。)



ロック解除後、青いライトが点灯したままになるまで、任意の指で指紋認証ゾーンを長押しします。すぐに次のステップに進んでください。



同じ指で、指の角度を変えながら、10回以上繰り返し入力します。


● 赤く点灯

(入力プロセス中に、赤いライトが点灯する場合は、同じ位置での入力が繰り返されていることを示します。指の位置を調整して入力を続けてください。)



緑色のライトが2秒間点灯してから消えたら、管理者の指紋が正常に登録されたことを示します。

ユーザー指紋の追加：

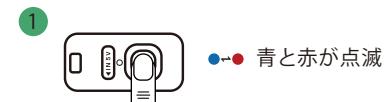

ロック解除後、赤と青のライトが交互に点滅するまで任意の指で指紋認証ゾーンを長押しし、指を離します。すぐに次のステップに進んでください。



管理者の指紋を押して、認証を確認します。

● 赤く点灯

(認証プロセス中に赤いライトが点灯する場合は、管理者の認証に失敗したことを示します。管理者の指紋を再度押し認証してください。)



追加が必要なユーザーの指紋を押し、同じ指で10回以上連続して押します。

● 赤く点灯

(入力プロセス中に、赤いライトが点灯する場合は、同じ位置での入力が繰り返されていることを示します。指の位置を調整して入力を続けてください。)



緑色のライトが2秒間点灯してから消えたら、指紋が正常に登録されたことを示します。

低電力警告：



指紋を押したときに緑色のインジケーターが点滅する場合は、バッテリー残量が少ないと示します。指紋ロックが動作しなくなるのを防ぐため、時間内に充電してください。

指紋の削除：



●→● 赤が点滅

ロック解除後、管理者の指紋を長押しして赤いライトが点滅するまで待ちます（青赤ライトの点滅が終了した後、赤ライトが点滅します）。指を離します。すぐに次のステップに進んでください。



● 赤く点灯

管理者の指紋を押すと、赤いライトが点灯したままになり、削除が成功したことを示します。

● 赤が点滅

(赤いライトが点滅する場合は、削除に失敗しました。
指紋を再度押してください。)

電子キー



この電子キーは、緊急時のロック解除と工場出荷時設定への復元に使用されます。

ペアリング方法：



初めて設定する場合は、電子キーをロックの充電ポートに挿入し、指紋センサーに任意の指を押します。緑色のライトが2秒間点滅し、ペアリングが成功したことを示します。一度ペアリングされると、この電子キーを別のロックにリンクすることはできません。

緊急ロック解除と工場出荷時設定への復元：




ペアリング済みの電子キーをロックの充電ポートに挿入し、指紋センサーに任意の指を押します。緑色のライトが2秒間点滅し、ロックは自動的にロック解除され、工場出荷時の設定にリセットされます。

ロックは工場出荷時の設定にリセットされました。ご使用前に指紋を再登録してください。


位置情報



(前面)




(背面)



電源オン / オフの手順。



「探す (Find My)」アプリを開きます。

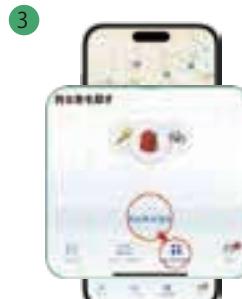

「項目を追加」をタップします。



「その他の対応項目」をタップします。



この項目は
あなたの Apple ID にリンク
されています。



完了

電源オン：

ビープ音が鳴るまで機能キーを長押しします。

電源オフ：

ビープ音が鳴るまで機能キーをすばやく5回押します。

工場出荷時設定への復元（探す機能）：

「探す (Find My)」アプリからデバイスを削除します。デバイスの電源が入っている状態で、機能キーを2回押してから、すぐに8秒間長押しし、ビープ音がリセットを確認するまで待ちます。


接続のヒント：

ロックのバッテリー残量が少ないと表示されたり、接続に失敗したりする場合は、「探す (Find My)」アプリを閉じてから再度開いてください。問題が解決しない場合は、ロックをリセットして再接続してください。


パッケージ一覧



A.



B.



C.

- A. 指紋認証ロック
- B. 電子キー
- C. 電源コード